


R 7 mm.



Presto 7 - Versione classica

Semplice e veloce da posare. Le sue performance l'hanno reso un punto fermo nel settore. Ideale per ogni tipologia di arredo.

★ Dimensioni:

Doghe da 1290 x 192 mm.

Spessore 7 mm.

★ Confezioni:


Scatole da 10 doghe pari a 2,477 mq. Peso 14,60 Kg. ca.



06
EN 14041 : 2004
Rivestimento stratificato
Pavimenti in laminato EN 13329 : 2006



, ca.

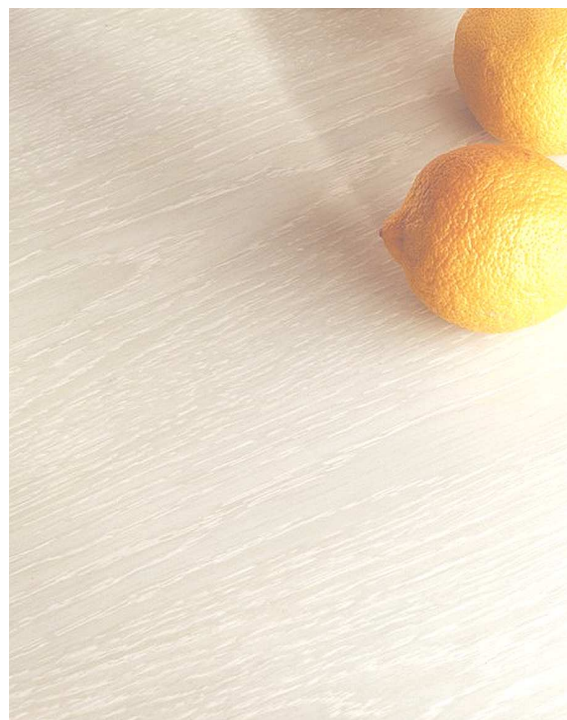

✓ Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m ³
Trattamento speciale	Superficie Woodline e Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	25 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante Tipo A
Profilo	Standard senza bisellatura
Resistenza abrasione	AC3
Resistenza all'impatto EN 13329	IC1
Resistenza ai graffi	3N
Resistenza agenti chimici	gruppo 3: 4
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado > 6
Resistenza termica	0,034 m ² K\W
Emissioni EN 120 e Health Safety	Qualità innocua E1 8mg/100 g Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,13%



Incastro
autobloccante di
tipo A

Igienico
e antiacaro

Compatibile con il
riscaldamento a
pavimento

Resistente agli
agenti chimici

Bassa emissione di
formaldeide,
smaltimento
equiparato ai
rifiuti domestici

Protezione incastro con
paraffina