

SR 12 mm. con Bisellatura su 4 lati

parKover
HIGH-Q



Con bisellatura su 4 lati

Generazione 12S Fino a 200 mq. senza giunti di dilatazione. Massima classe di resistenza . Bisellato

La bisellatura sui quattro lati mette in evidenza la dimensione della plancia intera. Massime resistenze e performance. Perfetto per la ristrutturazione e nella nuova architettura, per chi non si accontenta, ma vuole il meglio.

★ Dimensioni:


Doghe da 1286 x 210 mm.
Spessore 12 mm.

★ Confezioni:

Scatole da 6 doghe pari a 1,62 mq. Peso 17,4 Kg. ca
Pallet da 42 scatole pari a 68,04 mq. ca. Peso 750 Kg. ca.



06
EN 14041 : 2004
Rivestimento stratificato
Pavimenti in laminato EN 13329 : 2006

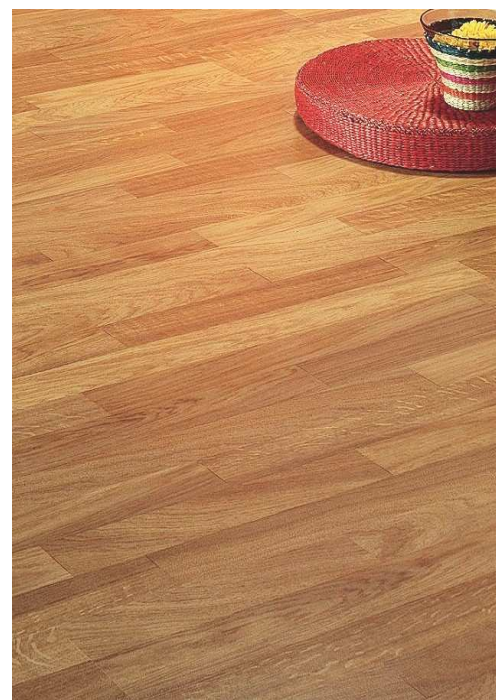

✓ Scheda Tecnica

Pannello HDF	Idrofugo in massa, densità > 860 kg.\m ³
Trattamento speciale	Superficie Woodline e Incastri Water Protect
Contro Bilanciatura	Carta Kraft impregnata di resina melamminica
Garanzia	25 anni
Posa in opera senza colla	Facile e veloce, mediante incastro autobloccante Tipo Zip
Profilo	Standard senza bisellatura
Resistenza abrasione	AC5
Resistenza all'impatto EN 13329	IC3
Resistenza ai graffi	4N
Resistenza agenti chimici	gruppo 3: 4
Resistenza ai piedi dei mobili	nessun danno visibile
Resistenza bruciature di sigaretta	grado 4
Resistenza alla luce	grado > 6
Resistenza termica	0,059 m ² K\W
Emissioni EN 120 e Health Safety	Qualità innocua E1 8mg/100 g Classificato A+
Variazione dimensionale umidità	30% - 85% HR/23°C Lungh. e Largh.: 0,09%



Possibile la posa in opera fino a **200 mq.** senza giunti di dilatazione



Igienico e antiacaro



Compatibile con il riscaldamento a pavimento



Resistente agli agenti chimici



Bassa emissione di formaldeide, smaltimento equiparato ai rifiuti domestici



Protezione incastro con paraffina

